




NOUVEAU : UN FILM ANTI CHALEUR ANTI EFFRACTION OPACIFIANT 3 EN 1

🕒 26 janvier 2018 👤 DEXYPRO



Depuis 2017, nous avons référencé un nouveau film pour vitre : le Sunver Eclipse 180. Un film sécurité de 100 microns couplé avec un traitement solaire de type Eclipse 80, avec effet miroir.

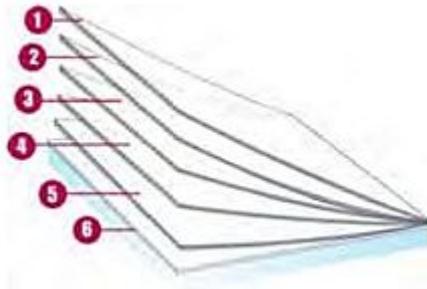

1. **couche "dure"** résistantes aux rayures courante, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. **polyester de haute qualité optique**, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. **adhésif de liaison**
4. **polyester de haute qualité optique**
5. **adhésif PS renforcé** pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans les 30 jours
6. **liner de protection** de l'adhésif, jetable après pose

Un véritable 3 en 1, film anti chaleur, film anti effraction et film opacifiant. ce film est composé de 6 couches de polyesters sélectionnées selon leurs qualités spécifiques

Grâce à sa composition, ce **film pour vitre** de dernière génération multiplie les points forts : **Il réduit considérablement la pénétration de la chaleur** solaire à l'intérieur, tout en captant une grande partie de la lumière naturelle entrante. **Il diminue notablement les éblouissements**, son **aspect miroir sans tain** rend impossible toute vision depuis l'extérieur, tout en apportant une touche moderne à vos fenêtres. Sa structure lui confère une **haute résistance aux coups**, et la polymérisation de l'adhésif PS va **empêcher la projection d'éclats** et **absorber les ondes de chocs** en cas d'explosion.

Le film 3 en 1 Chaleur effraction opacification est **particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public ou des enfants**, avec un seul film on peut **répondre à tous les critères de sécurité en vigueur** (cf : [les recommandations du PPMS Vigipirate renforcé](#)), avec une protection anti chaleur, anti UV efficace. Ce film se **pose très rapidement sans occasionner de désagrément** sur les lieux de travail ou habitation, il se nettoie avec une solution à base d'eau savonneuse. Il est classé 2B2 suivant la norme EN 12600* (Classe B au test BS 6206). Il est classé M1 au feu.



Garanti
e 10 ans



Classé



M1



Stockage
3 ans



Norme
2B2



RoHS
Respecté

dexypro

3/3