PEINDRE POUR RAFRAÎCHIR : COMMENT LES PEINTURES THERMIQUES CHANGENT LA DONNE EN ÉTÉ

26 juin 2025 Dexypro

Guide complet peintures thermiques 2026: Types, applications été, économies énergie, installation

Si vous cherchez à rafraîchir votre intérieur sans climatisation, ce guide couvre TOUT ce qu'il faut savoir pour choisir, appliquer et optimiser une peinture thermique.

Vous y trouverez, en un seul endroit :

- pourquoi votre maison a trop chaud en été (causes réelles),
- comment les peintures thermiques agissent vraiment contre la chaleur,
- les types de peintures réfléchissantes et leurs différences,
- quels gains attendre (température, économies énergétiques),
- l'application facile ou les pièges à éviter,
- où et quand appliquer pour un effet optimal,
- étude de cas réelle : maison rafraîchie sans clim,
- comparatif avec d'autres solutions passives,
- durabilité réelle, entretien, impact écologique,
- recommandations de produits testés.

Que vous soyez propriétaire, locataire ou responsable de bâtiment, ce guide vous aidera à prendre les bonnes décisions pour un confort d'été durable et économique.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Table des matières

1. Pourquoi il fait si chaud chez vous ? Comprendre l'effet de surchauffe

2. Comment fonctionnent les peintures thermiques ? Le principe de la réflectivité solaire

3. Types de peintures réflectives: toitures, murs, façades

4. Quels gains attendre ? Température intérieure, économies d'énergie

5. Application facile ou casse-tête ? Ce qu'il faut savoir avant de peindre

6. Où et quand appliquer pour un effet optimal ?

7. Étude de cas: une maison rafraîchie sans clim

8. Comparatif avec les autres solutions de rafraîchissement passif

9. Est-ce vraiment durable ? Longévité, entretien, écologie

10. Recommandations: produits testés et pièges à éviter

1. Pourquoi il fait si chaud chez vous ? Comprendre l'effet de surchauffe estivale

Chaque été, la même question revient : pourquoi fait-il aussi chaud à l'intérieur, même quand on garde les volets fermés ? Comprendre les causes de cette surchauffe est la première étape pour agir efficacement avec des solutions adaptées.

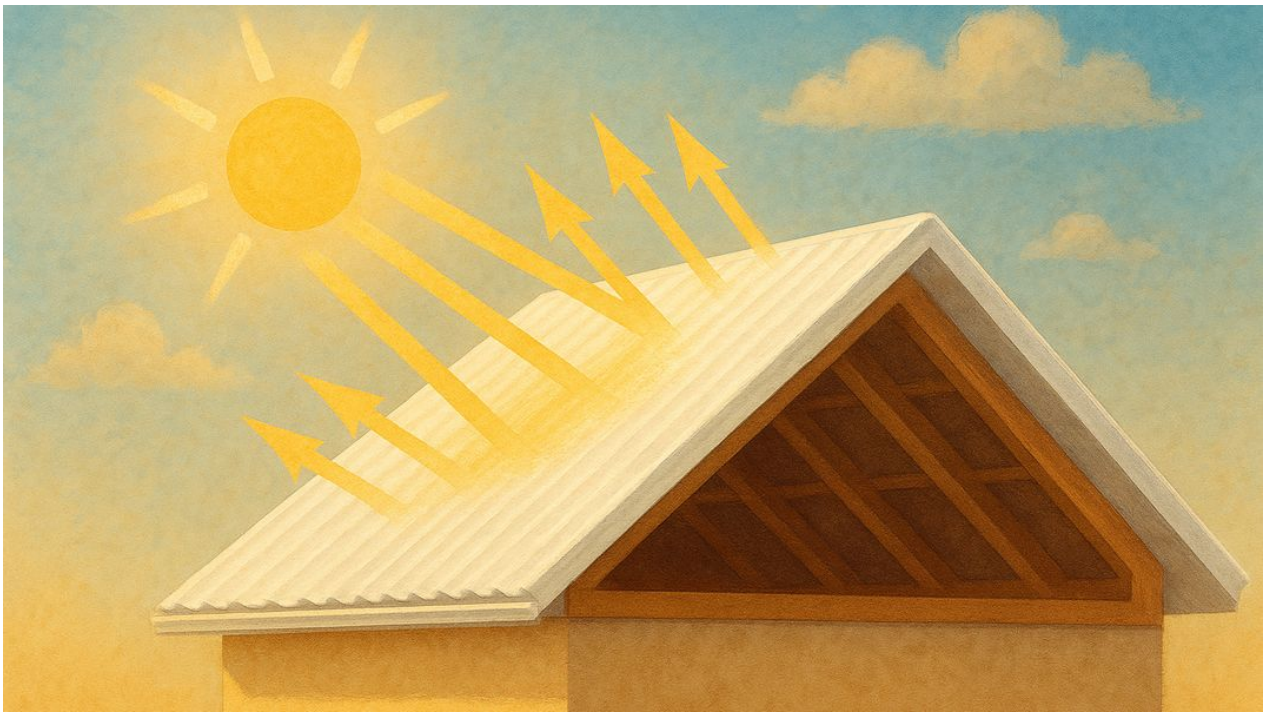

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Les matériaux absorbent la chaleur

Les murs, toitures et menuiseries classiques absorbent l'énergie solaire tout au long de la journée. La chaleur s'accumule et continue à rayonner vers l'intérieur même après le coucher du soleil.

Le rayonnement infrarouge: source principale

Ce n'est pas seulement l'air extérieur qui est chaud. Ce sont surtout les rayons infrarouges du soleil qui traversent les vitrages ou chauffent les surfaces exposées, transformant les pièces en mini serres.

L'isolation pensée pour l'hiver

La majorité des maisons sont isolées pour retenir la chaleur… en hiver. Mais cette configuration peut devenir contre-productive l'été, en emprisonnant la chaleur à l'intérieur.

Sources internes aggravent le phénomène

Électroménager, cuisine, ordinateurs, éclairages : autant de petits apports de chaleur qui, cumulés à l'effet du soleil, créent une ambiance suffocante.

Ventilation inadéquate

Sans bon renouvellement d'air, la chaleur stagne. Même la nuit, les pièces ne parviennent plus à redescendre en température.

Résumé des causes

La surchauffe estivale résulte de:

- □ Rayonnement solaire direct (fenêtres, murs exposés)
- □ Accumulation de chaleur dans les matériaux
- □ Isolation conçue pour hiver (piège l'été)
- □ Sources de chaleur internes
- □ Ventilation insuffisante

Solutions existantes:

- Climatisation (coûteuse, énergivore)
- Volets fermés (perte de lumière)
- Ventilation nocturne (efficace si régime nuit)
- **Peintures thermiques (sujet du guide!)**

La bonne nouvelle

Il existe des solutions **simples, économiques et écologiques** pour réduire cette surchauffe **sans climatisation**. Les peintures thermiques en font partie.

2. Comment fonctionnent les peintures thermiques ? Réflectivité solaire

Et si une simple couche de peinture pouvait faire baisser la température d'une pièce de plusieurs degrés ? Ce n'est pas de la magie: c'est de la physique. Les peintures thermiques utilisent des technologies innovantes qui repoussent une grande partie du rayonnement solaire.

Technologie issue de la recherche spatiale

Les premières formulations de peinture réfléchissante ont été développées pour protéger les satellites des températures extrêmes. Aujourd'hui, ces technologies sont adaptées aux bâtiments pour améliorer leur confort thermique.

Pigments réflectifs pour rejeter la chaleur

Les peintures thermiques contiennent des pigments spéciaux capables de réfléchir une large portion des rayons infrarouges et UV. Cela empêche les surfaces peintes d'absorber la chaleur, limitant la hausse de température intérieure.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Microbilles céramiques pour isoler

Certaines formules incluent des microbilles creuses en céramique. Ces particules ultra-légères créent une barrière d'air isolante à l'échelle microscopique, réduisant les échanges thermiques.

Protection contre variations climatiques

En plus de leur rôle thermique, ces peintures améliorent la durabilité des surfaces exposées aux UV, à l'humidité ou aux chocs thermiques. Elles agissent comme un bouclier protecteur.

Efficacité mesurable: jusqu'à 6°C de moins

Selon les études en laboratoire et sur le terrain, l'application d'une peinture thermique peut **réduire la température de surface** d'un mur ou d'un toit de **5 à 15°C**, et **abaisser la température intérieure de 2 à 6°C** selon les configurations.

Exemple concret: Dans une pièce exposée plein sud avec un toit non isolé, l'application d'une peinture thermique peut réduire la température de 5°C en moyenne.

Comment ça marche vraiment?

- 1. Rayons solaires frappent la surface
- 2. Les pigments réfléchissants renvoient 60-85% des infrarouges
- 3. Les microbilles créent isolation microscopique
- 4. Moins de chaleur pénètre le matériau
- 5. Température intérieure plus fraîche

Impact sur facture énergétique

Moins de chaleur = moins de climatisation = réduction de 15-25% de consommation électrique en été.

3. Types de peintures réfléchissantes: toitures, murs, façades

L'un des grands avantages des peintures thermiques, c'est leur polyvalence. Voyons ensemble les supports compatibles et les précautions à prendre.

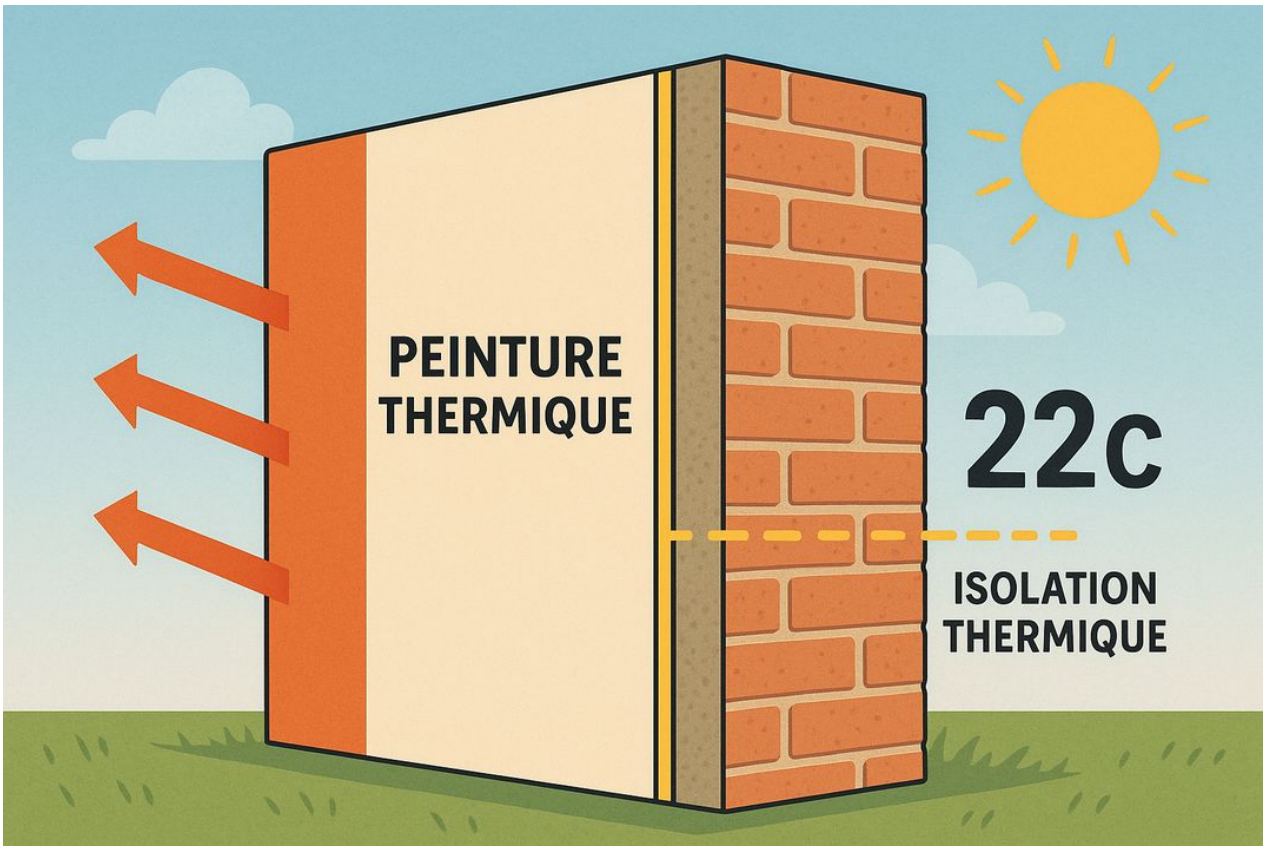

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Murs extérieurs exposés au soleil

Les façades orientées plein sud sont souvent surchauffées l'été. Une peinture thermique appliquée sur un crépi, béton brut ou enduit limite l'absorption de chaleur. Résultat: réduction de température ambiante intérieure.

Murs intérieurs pour améliorer le confort

Dans les pièces mal isolées, appliquer une peinture thermique à l'intérieur, notamment derrière les radiateurs ou sur les murs exposés, limite les échanges thermiques et gagne en confort, été comme hiver.

Toitures et combles

C'est l'un des usages les plus populaires: les toitures en bac acier, tuiles ou ardoises peuvent recevoir une couche de peinture réfléchissante. Dans les combles non isolés, cela réduit drastiquement l'effet "fournaise".

Volets, portes et menuiseries

Certains utilisateurs repeindent leurs volets ou portes d'entrée avec peinture thermique. Cela empêche ces éléments de stocker la chaleur et la transmettre à l'intérieur.

Supports atypiques: camping-cars, containers, hangars

Les peintures thermiques sont très utilisées dans le secteur nomade ou industriel. Toitures de camping-car, façades de containers maritimes, bardages métalliques... Les applications sont nombreuses.

Supports compatibles

- □ Béton
- □ Plâtre
- □ Bois
- □ Brique
- □ Toiture métallique
- □ Carrelage (avec sous-couche)
- □ Bardage PVC/composite

À éviter

- □ Surfaces instables ou humides
- □ Tissus ou matériaux souples
- □ Zones d'abrasion répétée

Verdict

Polyvalente et adaptée à presque tous les supports, la peinture thermique est **la solution rénovation légère** pour améliorer le confort d'été.

4. Quels gains attendre ? Température, économies d'énergie

Avant d'investir, la question logique: qu'est-ce que je vais y gagner concrètement? Voici la réponse avec chiffres réels.

Baisse mesurée de température intérieure

Les peintures thermiques peuvent faire **baisser la température ambiante de 3 à 6°C** selon la configuration du bâtiment et l'intensité du rayonnement solaire.

Exemple: Dans une pièce exposée plein sud avec toit non isolé, application peinture thermique = **baisse de 5°C moyenne**.

Économies sur facture énergétique estivale

Moins de chaleur = moins de climatisation/ventilation. En moyenne, **foyers équipés réduisent consommation électrique de 15 à 25%** en été, parfois plus en zones chaudes.

C'est particulièrement intéressant dans contexte hausse prix énergie.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Confort immédiat, sans gros travaux

Contrairement aux isolants classiques (laine, panneaux) qui nécessitent chantiers lourds, peinture thermique **s'applique comme peinture standard**, résultats ressentis dès première vague chaleur.

→ **Sensation de fraîcheur quasi immédiate** dans pièces traitées.

Retour sur investissement rapide

Le coût d'achat et application est **modéré** comparé autres solutions isolation/climatisation, surtout en auto-construction.

Grâce aux **économies énergétiques + gain confort, ROI peut intervenir dès premier été**, selon surface traitée.

Impact environnemental positif

En limitant usage appareils climatisation, vous contribuez à **réduction émissions GES**. Certaines peintures sont aussi formulées sans solvants ni COV.

Tableau comparatif: gains par localisation

Pièce sud-ouest, mal isolée: -5°C (excellent)

Combles aménagés: -6°C à -8°C (excellent)

Façade nord: -1°C à -2°C (modéré)

Intérieur pièce centrale: -2°C à -3°C (bon)

Verdict final

Gains réels, mesurables, économiques. La peinture thermique représente l'une des meilleures efficacité/coût pour confort d'été.

5. Application facile ou casse-tête ? Ce qu'il faut savoir avant de peindre

Une peinture thermique mal appliquée, c'est comme isolation mal posée: elle perd efficacité. Pour que ses propriétés réfléchissantes fonctionnent pleinement, certaines conditions techniques doivent être respectées. Bonne nouvelle: ces étapes sont simples, même en auto-construction.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Préparation du support: propre, sec, sain

Avant toute chose, le support (mur, plafond, toiture...) doit être:

- □ **Propre:** sans poussière, graisse, moisissure
- □ **Sec:** pas d'humidité résiduelle
- □ **Sain:** pas peinture écaillée, pas fissures importantes

Si nécessaire, lessivez murs et appliquez fixateur si support poreux. Support mal préparé = perte d'adhérence = effet isolant réduit.

Sous-couche si recommandée

Certaines peintures nécessitent primaire d'accrochage, surtout sur matériaux peu absorbants (carrelage, métal, vieilles peintures brillantes).

Meilleure adhérence + répartition homogène couche thermique.

Application en deux couches minimum

- 1. Mélangez bien avant usage (microbilles se déposent au fond)
- 2. Appliquez première couche au rouleau/pistolet, couches régulières
- 3. Respectez temps séchage entre couches (6-12h)
- 4. Appliquez seconde couche croisée

Ne lésinez pas sur quantité: performance dépend aussi de l'épaisseur déposée.

Conditions climatiques d'application idéales

- □ Température: 10°C à 30°C
- □ Humidité relative: < 80%
- □ Évitez plein soleil ou pluie

Respecter ces conditions = bonne polymérisation = longévité optimale.

Outils adaptés pour rendu optimal

- □ Rouleau laqueur/microfibre (finition lisse, intérieur)
- □ Pistolet airless (grandes surfaces/toitures)
- □ Brosse à rechampir (angles/finitions)

→ Nettoyez immédiatement outils à l'eau.

Séchage et efficacité

Plupart peintures atteignent **pleine efficacité après 7-10 jours** séchage complet.

N'intervenez pas sur murs pendant cette période.

En résumé: pas si difficile!

DIY possible si: Surface < 50m², préparation soignée, 2 couches **Pro recommandé si:** Surface > 100m² ou conditions difficiles

6. Où et quand appliquer pour un effet optimal ?

Peinture thermique ne s'applique pas au hasard: le bon support au bon endroit au bon moment fait toute la différence. En ciblant zones les plus exposées à chaleur, vous maximisez l'effet rafraîchissant.

Murs exposés au soleil (priorité 1)

Les murs extérieurs orientés **sud, sud-ouest ou ouest** sont en première ligne face rayonnement solaire.

- À l'extérieur: peinture thermique réfléchissante limite absorption chaleur

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

- À l'intérieur: évite transmission chaleur vers pièces

→ Idéal en façade ou combles aménagés mal isolés.

Toitures et combles (priorité 1)

La toiture est **le point plus exposé rayonnement solaire** en été.

- À l'intérieur combles: plafond rampant, plancher = excellentes cibles
- Sur toits plats/tuiles: application directe surface extérieure

→ Résultat: jusqu'à -6°C en température intérieure.

Portes, baies et menuiseries (priorité 2)

Menuiseries en métal/PVC foncé absorbent fortement chaleur.

Une couche peinture thermique sur **encadrements portes/fenêtres** réduit échanges thermiques par rayonnement.

Pièces intérieures les plus chaudes (priorité 2)

Vérandas, cuisines sud, chambres sous toiture deviennent fours l'été.

Peindre plafond + murs exposés soleil = limite montée température.

Matrice de priorisation simple

Score priorité:

Exposition soleil directe? = 2 pts

Pièce très occupée l'été? = 2 pts

Surface > 20m²? = 1 pt

4-5 pts: □ Priorité absolue

2-3 pts: □ Phase 2

< 2 pts: □ Optionnel

Quand appliquer pour efficacité optimale?

Le meilleur moment: printemps ou automne, lorsque:

- □ Températures stables 15-25°C
- □ Humidité faible
- □ Vous anticipez fortes chaleurs d'été

→ En été, **évitez heures chaudes** pour éviter séchage trop rapide.

Plan d'action pragmatique

Année 1: Toiture + murs sud/ouest (maximum effet)

Année 2: Combles aménagés + portes

Année 3+: Autres pièces selon besoin

Verdict

Ciblage = clé. Mieux vaut traiter bien 20m² prioritaires que 100m² au hasard.

7. Étude de cas: une maison rafraîchie sans clim

Cas réel montrant comment peinture thermique peut vraiment transformer le confort d'été, sans climatisation.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

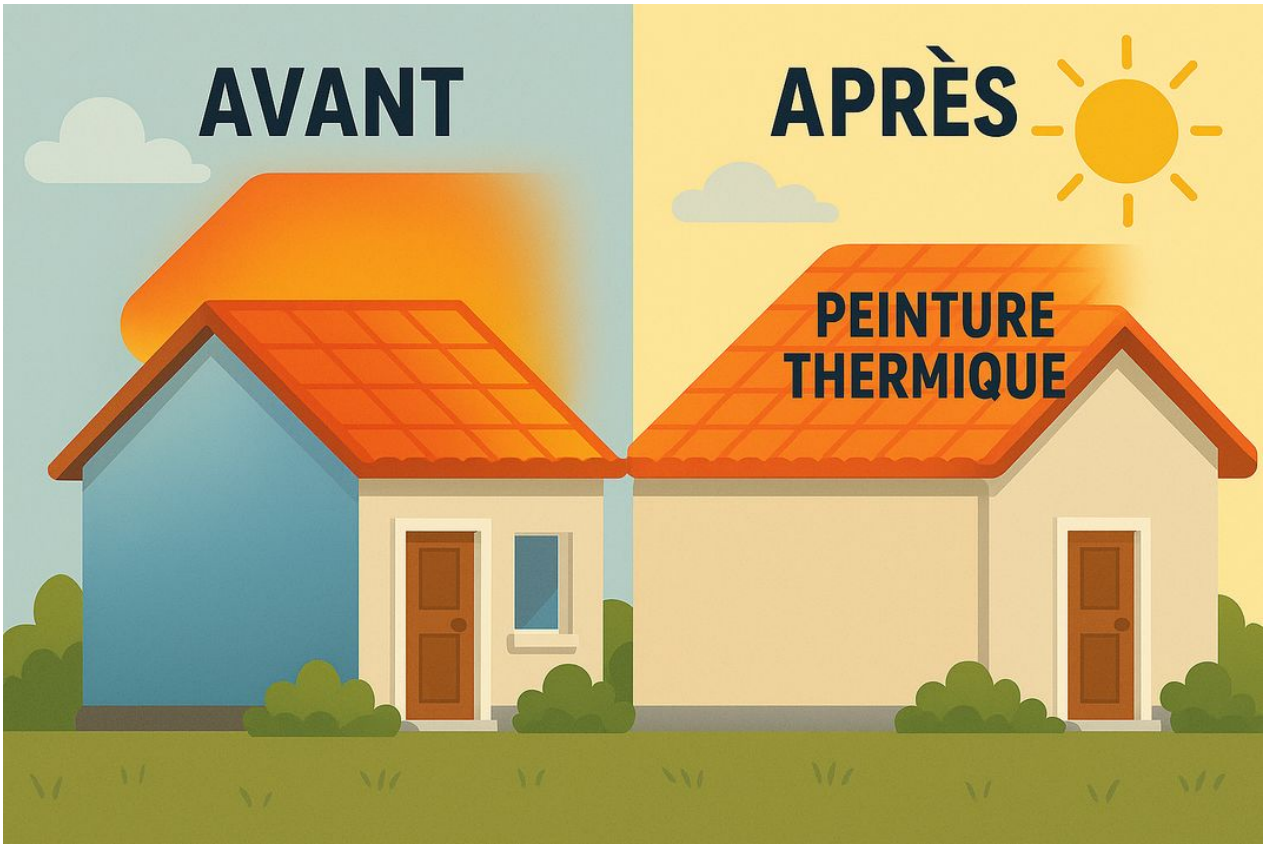

Le contexte

Stéphanie et Marc vivent en maison années 80, région Occitanie. L'été, rez-de-chaussée restait frais, mais **étage devenait rapidement invivable** à 29-31°C dès fin matinée.

Ils refusaient climatisation pour raisons écologiques, budgétaires et esthétiques.

Objectif

"*Trouver solution simple, durable, efficace pour abaisser température sans climatisation, sans travaux lourds.*"

Solution retenue

Peinture thermique réfléchissante sur:

- Murs extérieurs sud et ouest
- Rampants toit combles aménagés (intérieur)
- Plafond dernier étage côté intérieur

Produit: Peinture réfléchissante professionnelle microbilles céramiques, 2 couches rouleau.

Résultats (température moyenne 33°C)

Avant: Étage atteint 29-31°C en fin matinée

Après: Étage max 24-25°C (gain de 5-6°C!)

Perception: "Confort sans ventilateur!"

Bilan complet

Confort thermique amélioré: 5°C baisse

Budget maîtrisé: < 300€ peinture + outils **Entretien facile:** Lavable à l'eau savonneuse

Pas de travaux lourds

Esthétique préservée

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Leçons apprises

- □ Ciblage prioritaire (toiture + sud) = efficacité max
- □ Préparation surfaces était clé du succès
- □ 2 couches vraiment nécessaires
- □ Première couche seule aurait été insuffisant

Résumé Stéphanie/Marc

"*C'est bluffant! Confort sans électricité. Recommandons à tous nos amis.*"

Cette étude démontre: Peinture thermique bien choisie et appliquée peut réduire température intérieure SIGNIFICATIVEMENT, sans climatisation, abordable.

8. Comparatif avec autres solutions de rafraîchissement passif

Quand on cherche rafraîchir intérieur sans climatisation, plusieurs options passives s'offrent. Elles partagent objectif commun: réduire température sans consommation électrique. Mais toutes n'ont pas même coût, efficacité ni simplicité.

Solutions passives comparées

1. Volets / Stores extérieurs

- □ Efficacité: Très haute (jusqu'à -8°C)
- □ Coût: Modéré à élevé
- □ Limitation: Perte lumière complète
- □ Installation: Chantier lourd

2. Films solaires sur vitrages

- □ Efficacité: Haute (-5°C)
- □ Coût: Modéré
- □ Installation: Technique, pro recommandé
- □ Limitation: Vitrages seulement

3. Ventilation nocturne

- □ Efficacité: Très haute (-6°C possible)
- □ Coût: Faible
- □ Simplicité: Maximale
- □ Limitation: Nécessite nuits fraîches

4. Isolation renforcée

- □ Efficacité: Très haute
- □ Coût: Très élevé (€€€€€)
- □ Installation: Chantier massif
- □ Timeline: 2-4 mois

Peintures thermiques comparées

5. Peintures thermiques (notre sujet!)

- □ Efficacité: Bonne (-3°C à -6°C)
- □ Coût: Faible à modéré
- □ Simplicité: DIY possible
- □ Installation: Rapide (2-3 jours)
- □ No perturbation: Zéro interruption activité
- □ Limitation: Parois opaques seulement

Tableau synthèse comparatif

| Solution | Efficacité | Coût | DIY | Installation | Perturbation |

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

|---------|----------|-----|-----|-------------|-------------|

| Volets | □□□□□ | €€€€ | Non | 2-3 semaines | Très haute |

| Films | □□□□ | €€€ | Non | 3-5 jours | Modérée |

| Ventilation | □□□□□ | € | Oui | 0 jours | Zéro |

| Isolation | □□□□□ | €€€€€ | Non | 1-2 mois | Extrême |

| **Peinture** | **□□□□** | **€-€€** | **Oui** | **2-3 jours** | **Zéro** |

Conclusion comparatif

Peinture thermique = solution "sweet spot" entre efficacité, coût, facilité et impact.

Peut se combiner avec volets (effet renforcé) ou ventilation (synergie).

9. Durabilité réelle? Longévité, entretien, écologie

Peintures thermiques séduisent par promesse rafraîchissement passif, mais qu'en est-il durabilité réelle? Voici ce qu'il faut savoir avant investir.

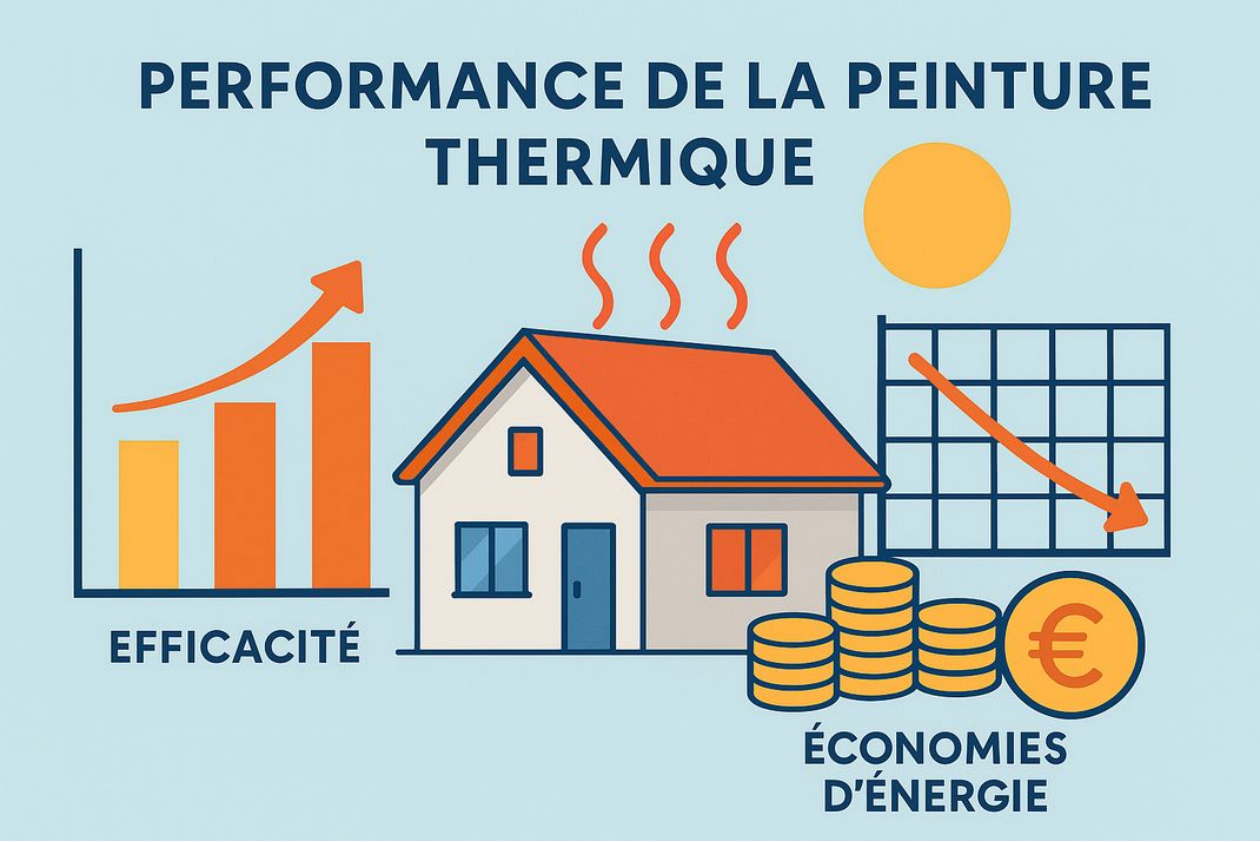

Durée de vie moyenne

Majorité peintures thermiques qualité **= 8-15 ans durée vie,** selon exposition UV/pluie/pollution et surface.

Formulation résines acryliques/siloxanes renforce résistance temps.

Entretien simple

À l'extérieur: Simple nettoyage jet/eau savonneuse 1-2x/an

À l'intérieur: Chiffon humide pour dépoussiérer

Pas traitement spécial, pas couche finition supplémentaire.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Résistance conditions climatiques

Peintures conçues réfléchir IR même lors fortes chaleurs (40-50°C).

Hiver: souvent réduisent pertes thermiques aussi.

Certaines résistent amplitudes thermiques 40°C+ (gel à canicule).

Impact environnemental positif

- □ Réduisent usage climatisation = moins consommation énergétique
- □ Souvent base eau, peu/pas solvants (faible COV)
- □ Certaines: microbilles recyclées ou charges naturelles
- □ Labels possibles: Écolabel, HQE certification

Facteurs affectant durée de vie

AUGMENTENT durée:

- □ Entretien régulier
- □ Exposition UV limitée
- □ Pose professionnelle soignée
- □ Produit premium

RÉDUISENT durée:

- □ Exposition intense UV (Méditerranée)
- □ Négligence entretien
- □ Mauvaise pose (coins décollés)
- □ Contacts chimiques agressifs

Signes fin de vie

□ Opacification progressive bords (années 10-12)

□ Perte efficacité thermique mesurable

□ Détérioration physique (écaillage, fissures)

En résumé: vraiment durable?

□ **Oui:** 8-15 ans réalistes, peu d'entretien

□ **Oui:** Résistantes intempéries et UV

□ **Oui:** Respectueuses environnement

À condition: Choisir produit certifié, adapté usage, entretenir régulièrement.

10. Recommandations: produits testés et pièges à éviter

Vous êtes convaincu avantages peintures thermiques, mais devant variété produits disponibles, un doute subsiste. Voici guide clair pour bons choix... et éviter déceptions.

Produits Dexypro recommandés

THERMO REGUL - Solution premium

Peinture intérieure céramique = bouclier thermique performant. Limite pénétration chaleur été, réduit déperditions hiver.

- □ Excellent réflectivité thermique
- □ Finition blanche mate élégante
- □ Facile appliquer (rénovation énergétique)

THERMO ECO-CONFORT - Choix économique

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU

Solution accessible pour amélioration isolation intérieure. Microbilles isolantes = stabilisation température ambiante.

- 2 couches
- Bonne performance petit prix
- Murs + plafonds logements

LAQUE SOLAIRE K760 - Protection réfléchissante

Peinture technique = réduire chaleur rayonnement solaire sur structures exposées.

- Verrières, puits lumière
- Toitures mobil-homes, vérandas
- Réduction température jusqu'à 20°C surface
- 85% IR rejection
- Parfait non-climatisé ou saisonnier

Pièges à ABSOLUMENT éviter

1. Acheter peinture "isolante" bas de gamme

Certaines prétendent améliorer confort sans preuve. Privilégiez fabricants tests (SRI, CSTB ou équivalents).

2. Négliger préparation supports

Peinture appliquée mur mal préparé = efficacité nulle. Nettoyez, dégraissez, sous-couche si besoin.

3. Utiliser produit non adapté usage

Peinture toiture en intérieur = mauvais idée. Respectez destination: mur, façade, toiture, intérieur/extérieur.

4. Croire peinture résout tout

Améliorent confort MAIS ne remplacent isolation complète. Combinez volets/occultation/ventilation nocturne.

5. Oublier 2ème couche

Une seule couche = efficacité réduite. 2 couches obligatoires.

Questions avant achat

1. Quelle surface plus exposée soleil chez moi?
2. Objectif: confort ou réduction factures?

Réponses = bon produit, bon endroit.

Verdict final

Peinture thermique = solution accessible et efficace pour confort d'été sans climatisation.

Clé: Bon produit + bonne application + bon ciblage = succès garantis!

Conclusion: À vous de jouer!

Vous voilà armé de toutes infos clés pour comprendre rôle peintures thermiques dans lutte contre chaleur estivale.

Vous savez comment fonctionnent, bénéfices en attendre, où/quand appliquer, comment se comparent autres solutions.

Vous avez une question ? Un doute sur produit ? Ou retour d'expérience?

Contactez équipe Dexypro: nous serons ravis échanger avec vous et orienter vers **solution la plus adaptée votre projet.**

Votre confort d'été commence peut-être... par un coup de pinceau.

© DEXYPRO 2024 · FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGES : SÉCURISATION CASSE VERRE · FILTRATION CHALEUR · RÉGULATION THERMIQUE — DEXYPRO.FR — INFO@DEXYPRO.FR — 01 46 89 30 22 — 2 BIS RUE LÉON BLUM 91120 PALAISEAU