


TRANSLUCIDE MAT BRONZE

Film d'Occultation Mat Bronze

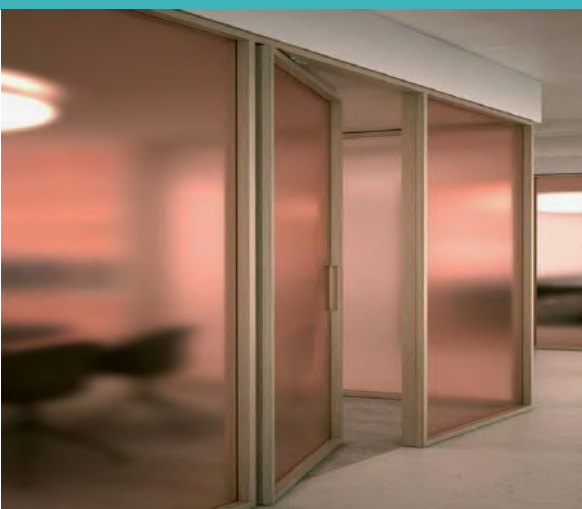

Le film occultant **TRANSLUCIDE Mat Bronze** imite le verre sablé en évitant ses inconvénients (salissures, traces de doigt ...). Son effet opalescent permet d'occulter les vitres pour préserver votre intimité des regards indiscrets. +/-70% de la luminosité est préservée

Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 4 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%
VERRE + FILM	
Rejetée (simple vitrage)	39%
Rejetée (double vitrage)	36%
Reflexion	13%
Absorption	37%
Transmission	50%

TRANSMISSION LUMINEUSE

Norme EN410



Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-100%	
VERRE + FILM	
Lumière Visible	36%
Luminosité Perçue Intérieure +/-70%	
Reflexion Lumière Extérieure	11%
Réduction Eblouissement	60%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE

Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90
VERRE + FILM	
Valeur G (facteur solaire)	0,61
Valeur Ug (w/m2k.)	5.60
Coefficient d'Ombrage	0.70


Pose sur Double Vitrage

Clair*	Teinté	Stapid Int.
Réfléchissant	A Gaz*	Stapid Ext.

■ Oui ■ Déconseillé

* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

Performance du film

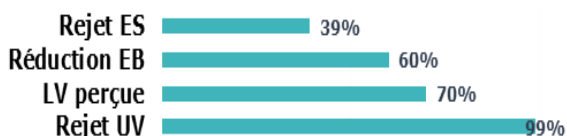

ES : Energie Solaire - EB : Eblouissement
LV : Luminosité perçue - UV : UltraViolet

Garantie	Classement au Feu	Norme EN1096-1 (verre dans le bâtiment)	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
5 ans	M1	Testé en Laboratoire	Respectée	Bronze translucide	60µ