PROSUN ECLYPSE 60
Film Solaire Argent Ionisé

Le film **PROSUN ECLYPSE 60** ionisé réduit la chaleur solaire, tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle.
Il permet une bonne réduction de l'éblouissement et son aspect très légèrement réfléchissant permet une application sur vitrine de magasin.

Informations Techniques:
Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE

Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	58%
Rejetée (double vitrage)	54%
Reflexion	31%
Absorption	29%
Transmission	40%

TRANSMISSION LUMINEUSE
Norme EN410

Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-100%

VERRE + FILM

Lumière Visible	56%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-75%
Reflexion Lumière Extérieure	26%
Réduction Eblouissement	47%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE
Norme EN673

Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,45
Valeur Ug (w/m2k.)	5,45
Coefficient d'Ombrage	0,50

Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté	Stapid Int.*
Réfléchissant	A Gaz*	Stapid Ext.*

Oui *Déconseillé*

** Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.*

Performance du Film

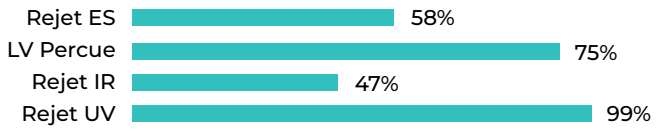

ES : *Energie Solaire*
LV : *Luminosité*
EB : *Eblouissement*
UV : *UltraViolet*

Garantie	Classement au Feu	Norme EN1096-1 (verre dans le bâtiment)	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieur	Epaisseur
10 ans	M1	Testé en Laboratoire	Respectée	Argent Léger	40µ

dexypro

SIÈGE SOCIAL : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU **TEL :** 01 46 89 30 22